
1. Repérez les pièces de l’armoire

Sur une copie de la vue d’ensemble, ajoutez vos repères de position.

Lignes : A, B, C…
De haut en bas.

Colonnes : 1, 2, 3…
Pièces de gauche à droite, dans chaque ligne.

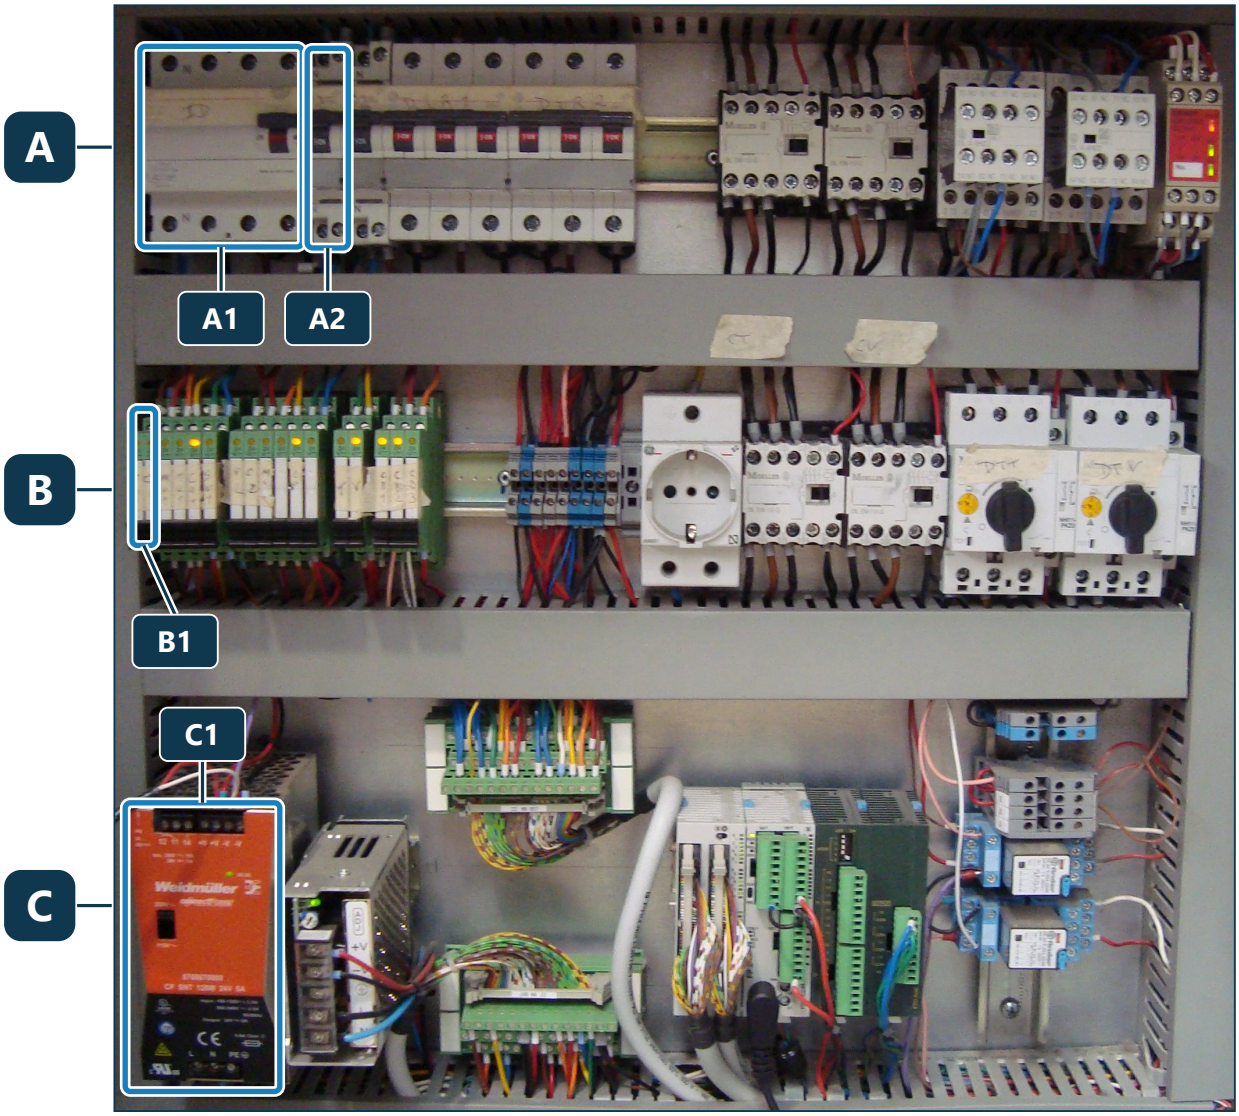

A2 = ligne A + 2e pièce en partant de la gauche


Dans chaque ligne, numérotez les pièces de gauche à droite : 1, 2, 3… Recommencez à 1 à la ligne suivante. Gardez ensuite les mêmes repères.

Dans la note : **« C1 - Alimentation »**. Le repère situe la pièce ; la catégorie décrit son type. Détail des lignes B et C en page 2.

2. Exemples dans les lignes B et C

Un repère par pièce. Le numéro repart à 1 dans chaque ligne.


Ligne B : les quatre premiers relais

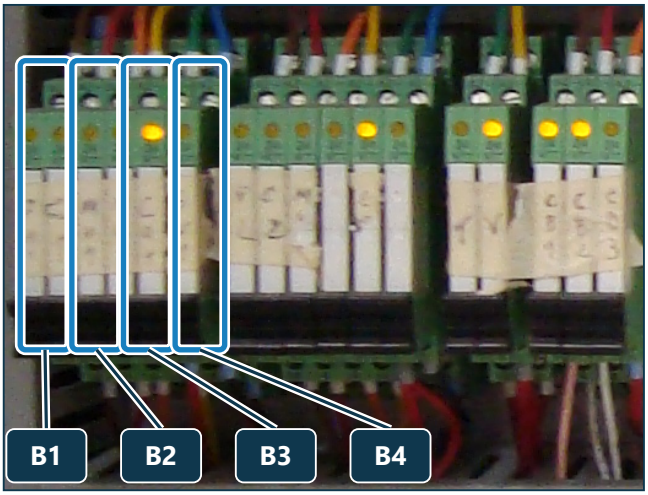

B1, B2, B3, B4
Comptez chaque relais séparément, de gauche à droite, même s'ils se ressemblent.

Exemple de titre :
« B2 - Relais »

Ligne C : distinguez chaque composant

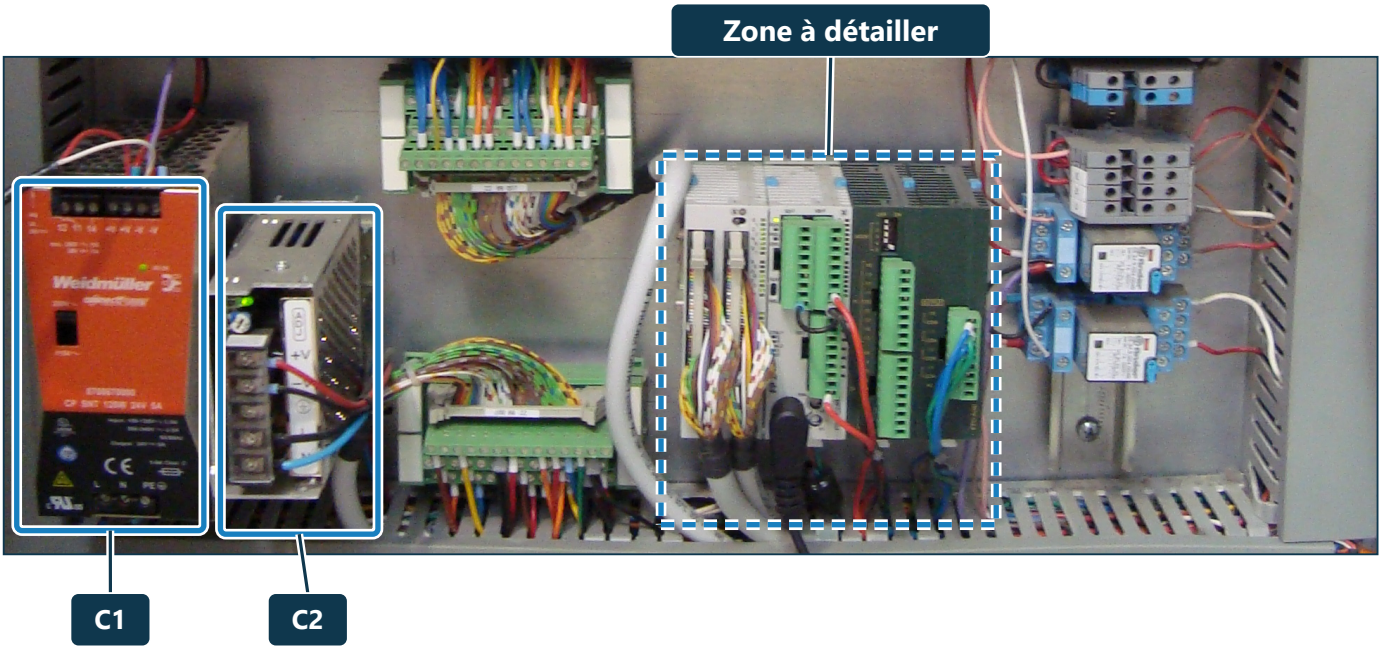

Un bloc visuel ne correspond pas forcément à une seule pièce. Faites un gros plan de chaque unité et de son étiquette, puis donnez un repère à chaque composant distinct.

Après C2, la numérotation reste à confirmer. **C7 désignera le 7e composant de la ligne C**, une fois tous les éléments intermédiaires distingués et comptés.

3. Créez la note et ajoutez l’armoire

Exemple avec une armoire simplifiée. Copiez la checklist page 8, puis ajoutez vos photos dans une note.

9:41

Notes Terminé

AE-01 - Convoyeur CV-01

30/10/2026 - Alex (exemple)


6 pièces relevées. Aucune pièce manquante.
Aucune étiquette illisible.

Armoire - Identification

AE-01

Convoyeur CV-01

Vue d’ensemble et repères

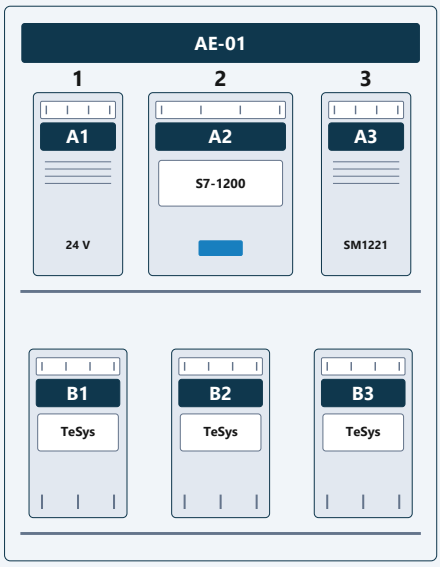

L’écran montre une copie repérée. Gardez aussi la photo originale.

4. Ajoutez A1, puis A2

Écrivez toujours « repère - catégorie » : A1 - Alimentation, A2 - Automate. Placez les deux images sous ce titre.


9:41

Notes Terminé

AE-01 - suite de la note

A1 - Alimentation

Ligne A, colonne 1

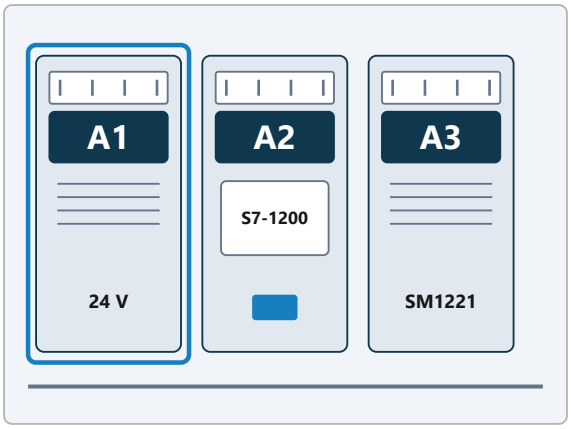

Siemens

PM1207

6EP1332-1SH71

1 pièce A1. Ces deux photos montrent la même pièce.


9:41

Notes Terminé

AE-01 - suite de la note

A2 - Automate

Ligne A, colonne 2

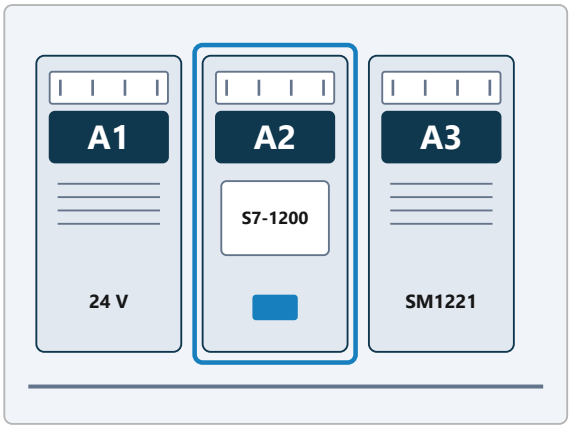

Siemens

CPU 1214C

6ES7214-1AG40-0XB0

1 pièce A2. Ces deux photos montrent la même pièce.

Le repère donne la position. La catégorie précise le type de pièce et aide l'IA à la classer. En cas de doute, écrivez « A1 - À identifier ».

5. Ajoutez A3, puis B1

Continuez dans la même note. La vue du groupe est placée avant l'étiquette de B1.


9:41

Notes Terminé

AE-01 - suite de la note

A3 - Module

Ligne A, colonne 3

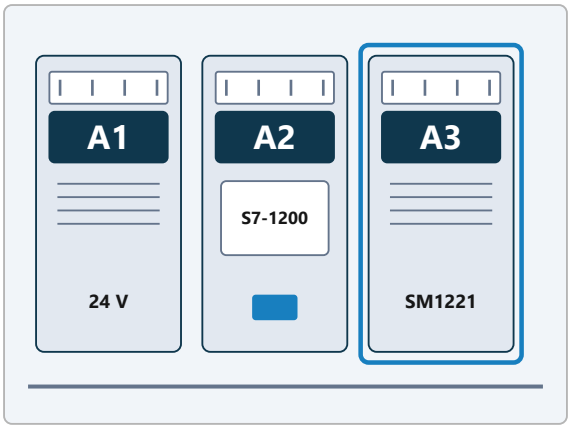

Siemens

SM1221

6ES7221-1BF32-0XB0

1 pièce A3. Ces deux photos montrent la même pièce.


9:41

Notes Terminé

AE-01 - suite de la note

B1 - Contacteur

Ligne B, colonne 1

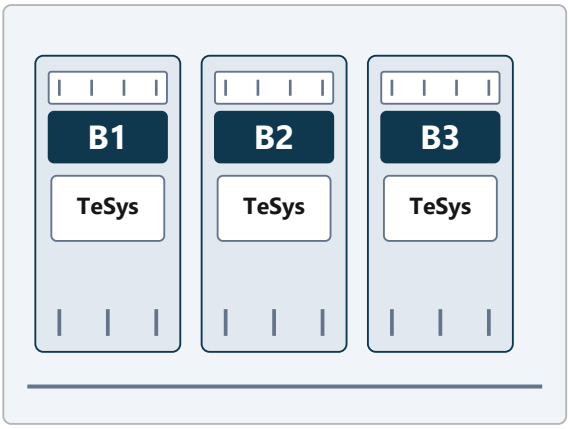

Schneider Electric

TeSys D


LC1D09BD

La vue de groupe montre B1, B2 et B3. L'étiquette ci-dessus est celle de B1.

La vue de groupe sera commune aux trois contacteurs. Chaque étiquette garde son propre titre.

6. Terminez par B2 et B3

Ajoutez les deux dernières étiquettes sous leurs titres respectifs.

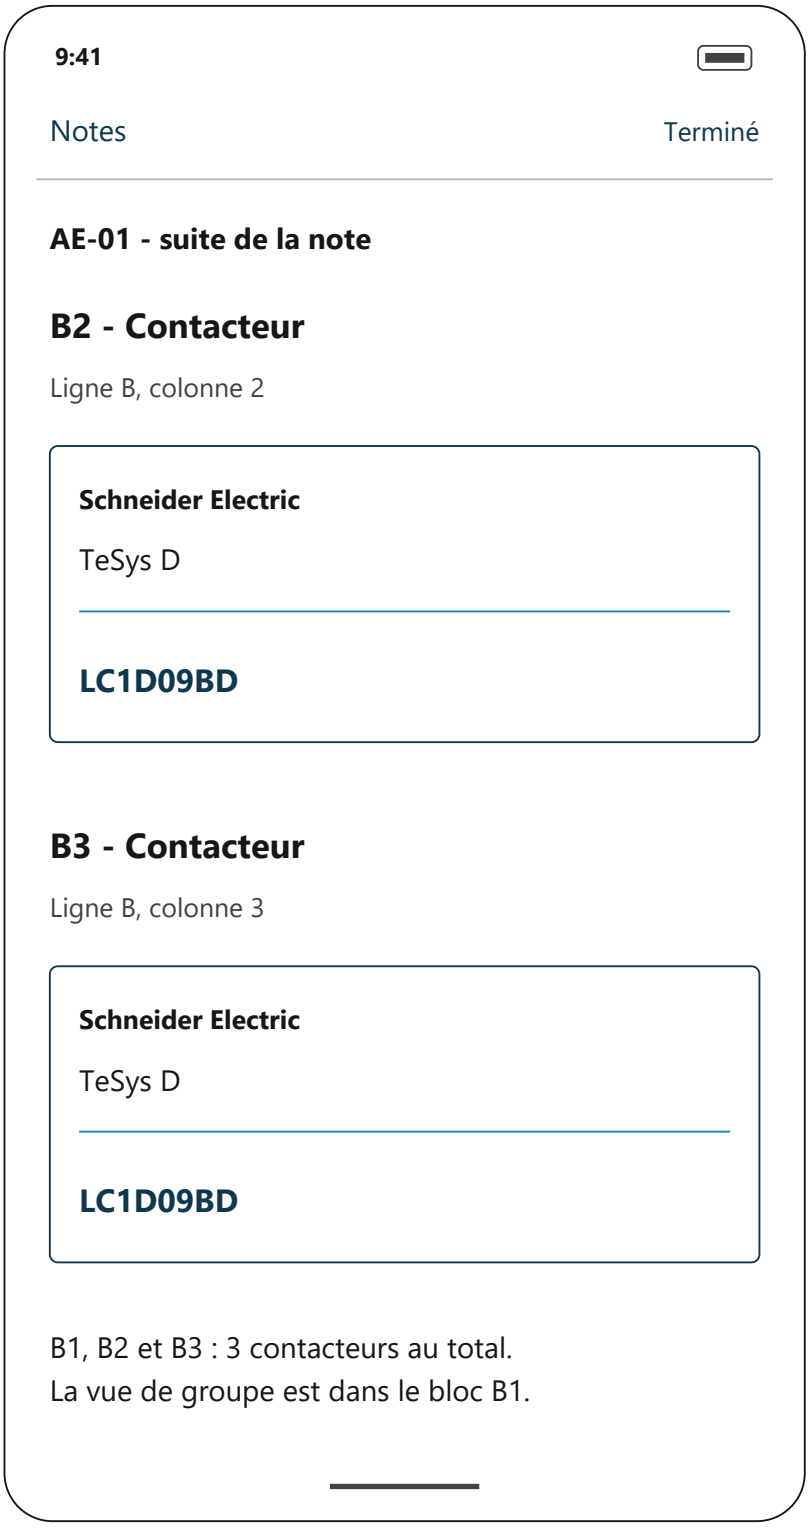

À envoyer : cette note, les 12 photos originales et la copie repérée de la vue d'ensemble.

7. Signalez ce qui reste à vérifier

Exemples pour l'armoire photographiée pages 1 et 2. Les informations à vérifier restent visibles dans la note.


9:41

Notes Terminé

Armoire photographiée - suite

B1 - Relais

Ligne B, colonne 1

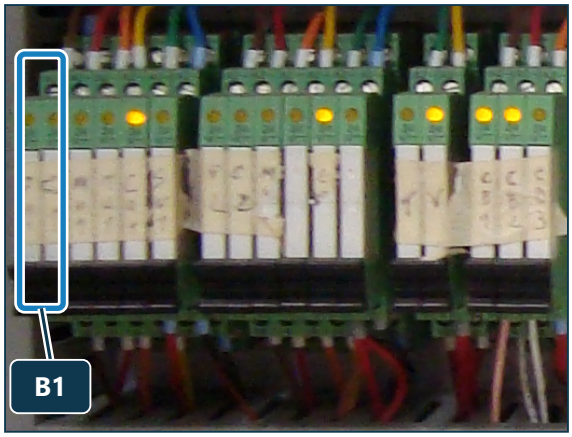

Référence à vérifier

La vue d'ensemble ne permet pas de lire la référence. Refaire un gros plan de l'étiquette.

Quantité : 1 pour B1.
Catégorie : relais.
Référence à confirmer.


9:41

Notes Terminé

Armoire photographiée - suite

Ligne C - À détailler

Aucun repère attribué au bloc

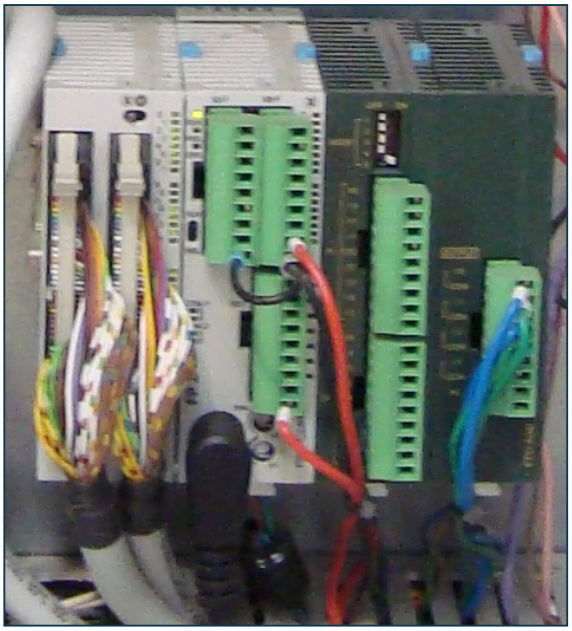

Faire un gros plan de chaque unité et de son étiquette.

Numérotation après C2 à confirmer. Ne pas compter ce bloc comme une seule pièce.

Conservez les photos et signalez les manques. Confirmez les composants avant de poursuivre les numéros.

8. Checklist à copier dans votre note

Copiez le texte ci-dessous dans une note. Complétez les lignes, puis cochez les points vérifiés avant l'envoi.

INFORMATIONS À JOINDRE AUX PHOTOS

Machine / ligne :

Nom de l'armoire :

Date et nom de la personne :

Ce qui est photographié (toute l'armoire ou seulement une partie) :

Pièces non photographiées :

Photos qui montrent la même pièce :

Étiquettes illisibles ou inaccessibles :

Quantités à vérifier :

VÉRIFICATIONS AVANT L'ENVOI

[ ] La machine et l'armoire sont identifiées.

[ ] Une photo montre tout l'intérieur de l'armoire.

[ ] Chaque pièce garde son repère ; les zones à détailler sont signalées.

[ ] Chaque titre précise le repère et la catégorie, ou « À identifier » en cas de doute.

[ ] Les références sont lisibles jusqu'au dernier caractère, ou les étiquettes illisibles sont signalées.

[ ] Les photos répétées d'une même pièce sont signalées.

[ ] Les pièces identiques sont comptées, ou leur quantité reste à vérifier.

[ ] Les pièces non photographiées sont signalées ci-dessus.

[ ] Les photos sont regroupées par armoire, en qualité d'origine.

Si rien n'est à signaler dans une ligne, écrivez « aucun ».

Références des exemples : CPU 1214C SM1221 PM1207 LC1D09BD